

Technical data sheet

베어링 피팅틀 Simatool FT-P



보다 큰 베어링을 설치하기 위한 Simatool의 솔루션

프레스 장비와 함께 사용될 FT-P제품은 내경이 50mm이상의 베어링을 정확하게 조립할 수 있습니다

FT-P 케이스 구성품목들 ;

- 6개의 알루미늄 링.
- 1개의 슬리브
- 어댑터링 1개

Simatool Fitting Tool FT-P

Art.No.	Description	Dimensions / Mass
310.1330	Fitting Tool FT-P	340 x 275 x 83 mm 3,5 kg

Rings

Art.No.	Description	Dimensions / Mass
390.7192	FT-P-D55/90	55 x 90 x 20 mm
390.7193	FT-P-D55/100	55 x 100 x 20 mm
390.7194	FT-P-D55/120	55 x 120 x 20 mm
390.7195	FT-P-D60/95	60 x 95 x 20 mm
390.7196	FT-P-D60/110	60 x 110 x 20 mm
390.7197	FT-P-D60/130	60 x 130 x 20 mm

Sleeve and Adapter Ring

Art.No.	Description	Dimensions / Mass
390.1004	FT-P-D sleeve	70 x 60 x 170 mm
390.8205	FT-P-DC adapter ring	80 x 50 x 25 mm

Technical data sheet

베어링 피팅틀 Simatool FT-P

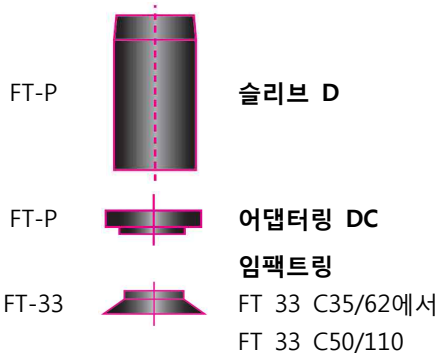


max. Force 5t

FT-P제품은 최대 5 톤 프레스에 사용할 수 있습니다.



적합한 소켓이 있다면 슬리브를 프레스에 단단히 조일 수 있습니다.



FT 33의 C35/62에서 C50/110까지 함께 사용 가능











어댑터링으로 인해 FT-33의 자재도 활용가능합니다.



프레스없이 썰을 장착 할 수 있습니다.

내경 60mm까지 해머를 사용하여 쉽게 장착 할 수 있습니다.
단, 내경이 55mm 인 롤러 베어링에서는 프레스와 함께 사용해야 합니다.

Table of rolling bearings that can be pressed in with the simatool FT-P

 sleeve	 ring D	 60 62 63	 22 23	 72B 73B	 42 43	 222 213 223	 NU-NJ-N 2 3 10 22 23	 302 - 323	 330 - 332
D	55-90	6011		7011			1011	32011	33011 33111
	55-100	6211	1211 2211	7211	4211	22211	211 2211	30211 32211	33211
	55-120	6311	1311 2311	7311	4311	21311 22311	311 2311	30311 31311 32311	
	60-95	6012		7012			1012	32012	33012 33112
	60-110	6212	1212 2212	7212	4212	22212	212 2212	30212 32212	33212
	60-130	6312	1312 2312	7312	4312	21312 22312	312 2312	30312 31312 32312	